



Sistema de PVC para drenaje y conducción de cables

Sistema de PVC para drenagem e gestão de cabos



Rigidez y
durabilidad

DRENAJE Y
CONDUCCIÓN CABLES

- Tuberías de doble pared con gran resistencia a las cargas de aplastamiento.
- Pared interior de superficie lisa que optimiza el diámetro necesario.
- Resistente al ataque químico de terrenos agresivos.



Tubería ranurada corrugada circular doble pared


Para drenajes superficiales y profundos (profundidad superior a 4 m).

Aplicaciones

Drenaje de viales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos), muros y presas, túneles, vertederos, agricultura, balsas, edificación, instalaciones deportivas, etc.

Gama

- DN 110 mm a DN 400 mm.
- Doble pared; interior lisa, exterior corrugada.
- Rigidez $\geq 4 \text{ kN/m}^2$ (SN4).
- La longitud total de los tubos es de 6 m.
- Ranurado standar a 220°, opcionalmente ranurado a 360° para DN 110 a 200 mm, y a 110° para DN 200 a 400 mm.

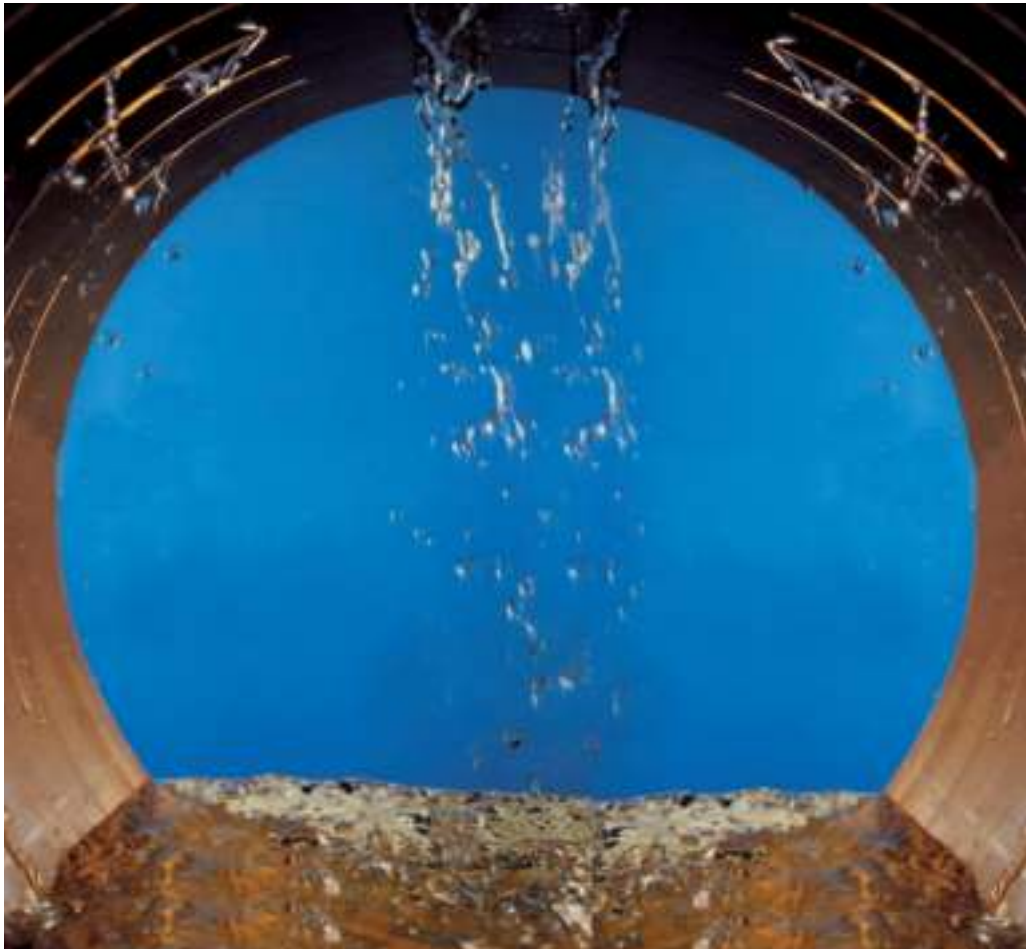

Documentación, Certificados y Referencias de obra disponibles en www.adequa.es

TUBERÍAS PARA DRENAJE

TUBAGENS PARA DRENAGEM

Tubo ranurado corrugado circular doble pared adecuada / *Tubo furado corrugado circular de dupla parede*

ARCO DE RANURACIÓN: 220° (aproximado)							
DN (mm)	D Int. (mm)	Nº ranuras	L ranuras (mm)	Superficie filtrante (cm ² /m)	Código	Tubos/palé	€/m
110	101,5	2*	35	91,30	1002008	76	5,46
160	146,0	2*	50	108,00	1112469	28	8,76
200	182,4	4	35	99,60	1112473	18	14,42
250	227,9	5	35	103,70	1113935	11	22,48
315	285,2	5	45	106,70	1002004	13	30,55
400	364,1	5	55	97,80	1113066	9	58,14

* Ranuras alternas en valles consecutivos.



- Color: Teja.
- Longitud total: 6m.
- Rigidez ≥ 4 kN/m² (SN4).
- Ranurado: Los tubos de serie se suministran con ranuras en el valle del corrugado.
- Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la junta.
- Es necesario el uso de lubricante especial para juntas para realizar la unión entre tubos, ver capítulo Complementos.

ACCESORIOS: Ver apartado Piezas de PVC Lisas del capítulo Sistema de PVC corrugado Sanecor (pág.111)

TUBERÍAS PARA CONDUCCIÓN DE CABLES

TUBO PARA GESTÃO DE CABOS

Tubería para la conducción de cables D110 / *Tubo para gestão de cabos D110*

DN (mm)	D ext. (mm)	D Int. (mm)	D Ext.Max.Copa	Código	Tubos/palé	€/m
*110	110,0	101,5	125,0	1002018	76	7,03

* Artículo bajo pedido. Consultar plazo de entrega.

ACCESORIOS: Ver apartado Piezas de PVC Lisas del capítulo Sistema de PVC corrugado SANECOR® (pág.111)

